



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-015-2020 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN A INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA**

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, UBICADO EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA CON DOMICILIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NÚMERO 11921, COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, C.P. 72498; EL C. RAFAEL PÉREZ XILOTL, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO; C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIO TÉCNICO; C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN, VOCAL; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL; ASÍ COMO EL C. HUGO LÓPEZ SILVA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES COMO UNIDAD SOLICITANTE, SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ; A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DICEN CONTENER LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-015-2020. ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN IV, 63 FRACCIÓN I, 74 Y 99 FRACCIONES I, IV, V Y VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105 Y 106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 52 NUMERAL 1 APARTADO "H" DEL ANEXO DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y PUNTOS 1.7, 2, 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DEL MENCIONADO CONCURSO.-----

HECHOS

- 1.- SE DA INICIO A ESTE ACTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. -----
- 2.- POSTERIORMENTE, SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES. -----

3.- ACTO SEGUIDO, SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES DE LOS LICITANTES COMERAFI, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V. Y GUSTAVO PALACIOS GÁLVEZ Y/O SERVICIOS INDUSTRIALES BEAR, MISMOS QUE DICEN CONTENER LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA EN LAS BASES DEL CONCURSO QUE NOS OCUPA. -----

EN UN PRIMER MOMENTO, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE UNO, QUE DEBE CONTENER LOS REQUISITOS LEGALES, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 2 DE LAS BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO QUE EN ESTE MOMENTO SE DESAHOGA HAYA SIDO DEBIDAMENTE INTEGRADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES; PARA QUE, UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A UNA PRIMERA REVISIÓN LEGAL CUANTITATIVA, SE CONTINUÓ CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DOS Y TRES DE LOS PARTICIPANTES, QUE DICEN CONTENER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 3 Y 4 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO; DEL MISMO MODO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE RECIBEN PARA REALIZARLES UNA PRIMERA REVISIÓN CUANTITATIVA. -----

EN LA PRESENTE ACTA, SE PLASMAN DE MANERA RESUMIDA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RECIBIDAS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE SIEMPRE PREVALECERÁN LAS PROPUESTAS IMPRESAS SOBRE LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS INCLUIDAS EN LOS SOBRES. -----

LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES: -----

Técnica: COMERAFI, S.A. DE C.V.					
Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada del servicio	Periodo prestación del servicio	Periodo de garantía
1	750	METRO CUADRADO	CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS SISTEMA EN FRIO INCL. LIMPIEZA Y	Del día 9 de sep. al 09 de octubre de 2020.	A partir de la firma del contrato y hasta 1 año



Técnica: COMERAFI, S.A. DE C.V.					
Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada del servicio	Periodo prestación del servicio	Periodo de garantía
			PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTICO Y PLÁSTICO, APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLIC.DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.		posterior a la conclusión de los servicios.
2	2,188.04	METROS CUADRADOS	CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMO FIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE	Del día 9 de sep. al 09 de octubre de 2020.	A partir de la firma del contrato y hasta 1 año posterior a la conclusión de los servicios.
3	200.00	METRO CUADRADO	CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS SISTEMA EN FRIO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTICO Y PLÁSTICO, APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLIC.DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.	Del día 9 de sep. al 09 de octubre de 2020.	A partir de la firma del contrato y hasta 1 año posterior a la conclusión de los servicios.
4	1,767.80	METRO CUADRADO	CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,	Del día 9 de sep. al 09 de octubre de 2020.	A partir de la firma del contrato y hasta 1 año posterior a la conclusión de los



Técnica: COMERAFI, S.A. DE C.V.					
Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada del servicio	Periodo prestación del servicio	Periodo de garantía
			CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMO FIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE		servicios.

Técnica: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.					
Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada del servicio	Periodo prestación del servicio	Periodo de garantía
1	750	METRO CUADRADO	CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS SISTEMA EN FRIO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTICO Y PLÁSTICO, APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLIC.DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.	Será del día 9 de septiembre hasta el 09 de octubre de 2020.	Durante la vigencia y 1 año posterior a la entrega.
2	2,188.04	METROS CUADRADOS	CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMO FIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE	Será del día 9 de septiembre hasta el 09 de octubre de 2020.	Durante la vigencia y 1 año posterior a la entrega.



Técnica: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.					
Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada del servicio	Periodo prestación del servicio	Periodo de garantía
3	200.00	METRO CUADRADO	CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS SISTEMA EN FRIO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTICO Y PLÁSTICO, APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLIC. DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.	Será del día 9 de septiembre hasta el 09 de octubre de 2020.	Durante la vigencia y 1 año posterior a la entrega.
4	1,767.80	METRO CUADRADO	CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMO FIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE	Será del día 9 de septiembre hasta el 09 de octubre de 2020.	Durante la vigencia y 1 año posterior a la entrega.

Técnica: GUSTAVO PALACIOS GÁLVEZ Y/O SERVICIOS INDUSTRIALES BEAR					
Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada del servicio	Periodo prestación del servicio	Periodo de garantía
1	750	METRO CUADRADO	CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS SISTEMA EN FRIO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTICO Y PLÁSTICO, APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLIC. DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.	Del 9 de septiembre al 09 de octubre de 2020.	1 año posterior a la conclusión de los servicios.
2	2,188.04	METROS CUADRADOS	CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA	Del 9 de septiembre al	1 año posterior a la



Técnica: GUSTAVO PALACIOS GÁLVEZ Y/O SERVICIOS INDUSTRIALES BEAR					
Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada del servicio	Periodo prestación del servicio	Periodo de garantía
			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMO FIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE	09 de octubre de 2020.	conclusión de los servicios.
3	200.00	METRO CUADRADO	CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA IMPERMEABILIZACIÓN EN JUNTAS SISTEMA EN FRIO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTICO Y PLÁSTICO, APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLIC. DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.	Del 9 de septiembre al 09 de octubre de 2020.	1 año posterior a la conclusión de los servicios.
4	1,767.80	METRO CUADRADO	CASA DE JUSTICIA DE SAN ANDRÉS CHOLULA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO APP 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE .20 LTS/M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMO FIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE	Del 9 de septiembre al 09 de octubre de 2020.	1 año posterior a la conclusión de los servicios.

Técnica: GUSTAVO PALACIOS GÁLVEZ Y/O SERVICIOS INDUSTRIALES BEAR					
Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción detallada del servicio	Periodo prestación del servicio	Periodo de garantía
			TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS. INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE		

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE DETERMINA PROCEDER CON LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LOS LICITANTES, ESTO SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN EN FORMA CUALITATIVA. -----

LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES: -----

Económica: COMERAFI, S.A. DE C.V.					
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Subtotal
1	* Metro Cuadrado	750	Centro de Justicia Penal de Puebla Impermeabilización en juntas sistema en frio incl. Limpieza y preparación de la superficie	\$ 54.50	40,875.00
2	Metros Cuadrados	2,188.04	Centro de Justicia Penal de Puebla Suministro y colocación de sistema impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro "imperprim s" a razón de .20 lts/m2.	\$ 251.10	549,416.84
3	Metro Cuadrado	200.00	Casa de justicia de san Andrés Cholula Impermeabilización en juntas sistema en frio incl. Limpieza y preparación de la superficie	\$ 54.50	10,900.00
4	Metro Cuadrado	1,767.80	Casa de justicia de san Andrés Cholula Suministro y colocación de sistema impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro "imperprim s" a razón de .20 lts/m2.	\$ 251.10	443,894.58
Importe total con letra: Un millón doscientos doce mil trescientos pesos 25/100 M.N.				Subtotal	1,045,086.42
				IVA (16%)	167,213.83
				Total	1,212,300.25

Económica: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.					
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Subtotal
1	Metro Cuadrado	750	Centro de Justicia Penal de Puebla Impermeabilización en juntas sistema en frio incl. Limpieza y preparación de la superficie	56.00	42,000.00



Económica: CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.					
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Subtotal
2	Metros Cuadrados	2,188.04	Centro de Justicia Penal de Puebla Suministro y colocación de sistema impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro "imperprim s" a razón de .20 lts/m2.	259.00	566,702.36
3	Metro Cuadrado	200.00	Casa de justicia de san Andrés Cholula Impermeabilización en juntas sistema en frio incl. Limpieza y preparación de la superficie	56.00	11,200.00
4	Metro Cuadrado	1,767.80	Casa de justicia de san Andrés Cholula Suministro y colocación de sistema impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro "imperprim s" a razón de .20 lts/m2.	259.00	457,860.20
Importe total con letra: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N.				Subtotal	1,077,762.56
				IVA (16%)	172,442.01
				Total	1,250,204.57

Económica: GUSTAVO PALACIOS GÁLVEZ Y/O SERVICIOS INDUSTRIALES BEAR					
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Subtotal
1	Metro Cuadrado	750	Centro de Justicia Penal de Puebla Impermeabilización en juntas sistema en frio incl. Limpieza y preparación de la superficie	\$ 57.80	\$ 43,350.00
2	Metros Cuadrados	2,188.04	Centro de Justicia Penal de Puebla Suministro y colocación de sistema impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro "imperprim s" a razón de .20 lts/m2.	\$ 255.00	\$ 557,950.20
3	Metro Cuadrado	200.00	Casa de justicia de san Andrés Cholula Impermeabilización en juntas sistema en frio incl. Limpieza y preparación de la superficie	\$ 57.80	\$ 11,560.00
4	Metro Cuadrado	1,767.80	Casa de justicia de san Andrés Cholula Suministro y colocación de sistema impermeabilizante prefabricado app 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro "imperprim s" a razón de .20 lts/m2.	\$ 255.00	\$ 450,789.00
Importe total con letra: Un millón doscientos treinta y tres mil ochocientos treinta y tres pesos 07/100 M.N.				Subtotal	1,063,649.20
				IVA (16%)	170,183.87
				Total	1,233,833.07




NOTAS GENERALES: -----

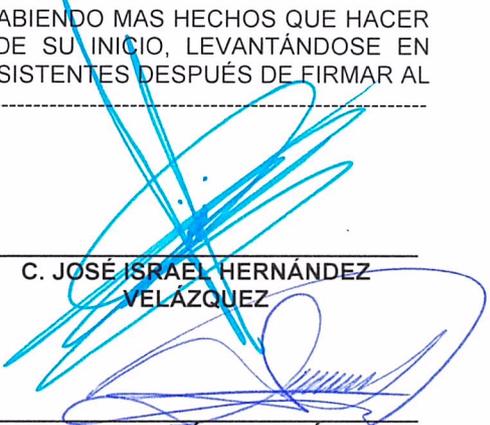
A) TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES SE RECIBE PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS CUALITATIVO, CUYO RESULTADO SE DARÁ A CONOCER EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO. -----

B) EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA DE COPIA SIMPLE DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES AL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE, CON EL FIN DE COADYUVAR PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. -----

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 11:25 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y ENTREGÁNDOSE A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN. -----

POR EL COMITÉ


C. RAFAEL PÉREZ XILOTL


C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ


C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN


C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA CONTRALORÍA


C. HUGO LÓPEZ SILVA

POR LA UNIDAD SOLICITANTE


C. ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ

POR LOS LICITANTES

COMERAFI, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA HERGUIN, S.A.P.I. DE C.V.

GUSTAVO PALACIOS GÁLVEZ Y/O SERVICIOS INDUSTRIALES BEAR


Rail Castro Gutierrez

----- FIN DE TEXTO -----