



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
EVEN TO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. L-ADQ-007-2020 REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL IMPERMEABILIZANTE PARA EL INMUEBLE DE CIUDAD JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 11:55 HRS. DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2020, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA DEL 8 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NÚMERO 11921 EN LA COLONIA EXHACIENDA CASTILLOTLA, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE; C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, SECRETARIO TÉCNICO; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL; C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN, VOCAL; ASÍ COMO EL C. HUGO LÓPEZ SILVA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO EL C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL ÁREA SOLICITANTE; A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS OBSERVADOS EN RELACIÓN AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL L-ADQ-007/2020; ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 79 FRACCIÓN III Y 85 FRACCIÓN VI Y VII Y 87 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL; ARTICULO 52 Y NUMERAL 1 APARTADO H DEL ANEXO DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ASÍ COMO EL PUNTO 12 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN L-ADQ-007-2020.

HECHOS:

1. SE DA INICIO CON EL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS, ESTANDO PRESENTES CORPORATIVO PERMA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., GEOTECSA S.A. DE C.V.,
2. LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y GARANTÍAS DE SERIEDAD SON ENTREGADOS A LOS LICITANTES PRESENTES, MISMOS QUE SE HAN CERCORADO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERRADOS, FIRMADOS Y SIN PRESENTAR VIOLACIÓN ALGUNA, POR LO QUE SE PROCEDE A LA APERTURA DE ESTOS.
3. ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A DAR LECTURA EN VOZ ALTA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

NOMBRE DEL LICITANTE: CORPORATIVO PERMA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Servicio	<p>I.- Descripción general del servicio: Servicio de suministro y colocación de material de impermeabilizante para el Inmueble de Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado de Puebla.</p> <p>II.- Lugar, periodo del servicio y periodo de garantía:</p> <p>1.- Lugar: En las instalaciones de la Contratante ubicadas en: Ciudad Judicial, ubicada en Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000, San Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcáyotl.</p> <p>2.- El periodo para la ejecución del servicio será de 45 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la formalización del contrato.</p> <p>3.- Periodo de Garantía: Durante la vigencia del contrato y mínimo 5 años a partir de la entrega del servicio, mediante carta garantía.</p> <p>III Descripción específica del servicio:</p> <p>1.- Suministro y colocación de 15,470.67 M2 impermeabilizante prefabricado a.p.p. 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro "imperprims" a razón de .20 lts /m2. previa limpieza de la superficie, calafateo de grietas y fisuras colocación de sistema prefabricado con asfalto modificado a.p.p. con un 12% de polímero y una fibra central de fibra de vidrio de 90 grs./m2 con una resina termofija, en 3.5 mm de espesor total acabado gravillado rojo adherido por medio de termofusión con soplete de gas butano, el sistema tendrá un traspase de 10 cm entre lienzo y lienzo y las puntas bien selladas. Incluye: Retiro de impermeabilizante existente en su totalidad. Tanto el color del impermeabilizante, así como el color del sellador para los lienzos deben ser rojo terracota.</p> <p>2.- Impermeabilización de 1,545.24 M2 en juntas, sistema en frío incluye limpieza y preparación de la superficie. Sellado y calafateo de fisuras c/cemento asfalto y plástico aplicación una capa de impermeabilizante bituminoso, un riego de arena y aplicación de pintura en color existente para acabado.</p> <p>3.- Suministro y colocación de 38.92 piezas de panel de aluminio marca alucobond de 4 mm de espesor, cada pieza consistente en polígono cuadrado de 1.16 m x 1.16 m, color aluminio natural, sellado en juntas con sellador poliuretano, en fachada de edificio hasta 20 metros de altura incluye: elevaciones, ajustes e instalación.</p> <p>El proveedor establecerá el calendario específico de actividades. (Ver anexo 2)</p>	\$ 5,940,401.84	\$ 5,940,401.84



NOMBRE DEL LICITANTE: CORPORATIVO PERMA, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			4.- La propuesta de colocación de gotero en alucobond curvo, para evitar filtraciones en fachada principal Suministro y colocación de 430 m lineales de gotero sobre alucobond curvo en perímetro exterior de edificios de juzgados y salas, hasta una altura de 14 m, consistente en ángulo simétrico de 1" x 1", en aluminio natural, calibre de 1/16", remachado al alucobond y sellado en juntas con sellador de poliuretano. 5.- Re nivelación de pendientes en azotea, ya que se observa la presencia de encharcamientos. Renivelación de 10 m2 de azotea, con mortero cemento/arena proporción 1:4, con un espesor promedio de 3 cm, reforzado con malla de acero galvanizado hexagonal o de triple torsión.		
(SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.)				SUBTOTAL	\$ 5,940,401.84
				I.V.A.	\$ 950,464.29
				TOTAL	\$ 6,890,866.13

LICITANTE: CONSTRUCCIONES DASAFE S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE



LICITANTE: CONSTRUCCIONES DASAFE S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	<p>I.-Descripción general del servicio: Servicio de suministro y colocación de material de impermeabilizante para el Inmueble de Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado de Puebla.</p> <p>II.- Lugar, periodo del servicio y periodo de garantía: 1. Lugar: En las instalaciones de la Contratante ubicadas en: • Ciudad Judicial, ubicada en Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000, San Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcáyotl.</p> <p>2.- El periodo para la ejecución del servicio será de 45 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la formalización del contrato.</p> <p>3.- Periodo de Garantía: Durante la vigencia del contrato y mínimo 5 años a partir de la entrega del servicio, mediante carta garantía.</p> <p>III Descripción específica del servicio: 1.- Suministro y colocación de 15,470.67 M2 impermeabilizante prefabricado a.p.p. 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro</p>	\$ 3,930,172.41	\$ 3,930,172.41



LICITANTE: CONSTRUCCIONES DASAFE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			<p>"imperprimis" a razón de .20 lts /m2. previa limpieza de la superficie, calafateo de grietas y fisuras colocación de sistema prefabricado con asfalto modificado a.p.p. con un 12% de polímero y una fibra central de fibra de vidrio de 90 grs./m2 con una resina termofija, en 3.5 mm de espesor total acabado gravillado rojo adherido por medio de termofusión con soplete de gas butano, el sistema tendrá un traslape de 10 cm entre lienzo y lienzo y las puntas bien selladas. Incluye: Retiro de impermeabilizante existente EN SU TOTALIDAD</p>		



LICITANTE: CONSTRUCCIONES DASAFE S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			<p>TANTO EL COLOR DEL IMPERMEABILIZANTE, ASÍ COMO EL COLOR DEL SELLADOR PARA LOS LIENZOS DEBEN SER ROJO TERRACOTA</p> <p>2.- Impermeabilización de 1,545.24 M2 en juntas, sistema en frio incluye. limpieza y preparación de la superficie. Sellado y calafateo de fisuras c/cemento asfalto y plástico aplicación una capa de impermeabilizante bituminoso, un riego de arena y aplicación de pintura en color existente para acabado.</p> <p>3.-Suministro y colocación de 38.92 piezas de panel de aluminio marca alucobond de 4 mm de espesor, CADA PIEZA CONSISTENTE EN UN POLÍGONO CUADRADO DE 1.16 M. X 1.16 M., COLOR ALUMINIO NATURAL, SELLADO EN JUNTAS CON SELLADOR POLIURETANO. en fachada de edificio hasta 20 metros de altura incluye: elevaciones, ajustes e instalación. El proveedor establecerá el calendario específico de actividades. (Ver anexo 2)</p> <p>4.- LA PROPUESTA DE COLOCACIÓN DE GOTERO EN ALUCOBOND CURVO, PARA EVITAR FILTRACIONES EN FACHADA PRINCIPAL.... SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO AL ANEXO 1: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 430 M LINEALES DE GOTERO SOBRE ALUCOBOND CURVO EN PERÍMETRO EXTERIOR DE EDIFICIOS DE JUZGADOS Y SALAS, HASTA UNA ALTURA DE 14 M. CONSISTENTE EN ÁNGULO SIMÉTRICO DE 1" X 1", EN ALUMINIO NATURAL, CALIBRE 1/16", REMACHADO AL</p>		



LICITANTE: CONSTRUCCIONES DASAFE S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			<p>ALUCOBOND Y SELLADO EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO.</p> <p>5.- RE NIVELACIÓN DE PENDIENTES EN AZOTEA, YA QUE SE OBSERVA LA PRESENCIA DE ENCHARCAMIENTOS</p> <p>RE NIVELACIÓN DE 10 M2 DE AZOTEA, CON MORTERO CEMENTO/ ARENA PROPORCIÓN 1:4, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 CM, REFORZADO CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO HEXAGONAL O DE TRIPLE TORSIÓN</p> <p>IV. condiciones generales del servicio</p> <p>1. Se requiere que el servicio este supervisado en todo momento por el proveedor.</p> <p>2. El servicio deberá incluir todos los materiales, insumos, refacciones, herramientas, equipos de seguridad y accesorios necesarios para la correcta ejecución del mismo, debiendo dejar las instalaciones completamente funcionales.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar todos los materiales que pudieran surgir como desperdicio por ajustes de acabado final en las dimensiones de los materiales que se solicitan y deberá de retirar el desperdicio que resulte de los trabajos a un banco de tiro autorizado dejando las áreas limpias y en completo funcionamiento.</p> <p>4. La contratante asignará a una persona como supervisor al momento de la formalización del contrato, quien verificará que el servicio proporcionado por el proveedor se a ejecutando en óptimas condiciones.</p>		



LICITANTE: CONSTRUCCIONES DASAFE S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			<p>5. El proveedor deberá coordinarse con el personal que designe la contratante al momento de la formalización del contrato, para no interrumpir las actividades diarias que se desempeñen en las áreas donde se realizará el servicio.</p> <p>6. El proveedor deberá realizar las maniobras que se requieran, a fin de mover o retirar los muebles que se encuentran en las áreas específicas donde se realizará el mantenimiento y una vez terminados estos, deberá regresarlos a su misma ubicación.</p> <p>7. El proveedor deberá resguardar su herramienta, equipo y todo el material necesario para la ejecución del servicio, al término del día de trabajo asumiendo la responsabilidad del cuidado y custodia de las mismas.</p> <p>ES RESPONSABILIDAD DE CADA PROVEEDOR IMPLEMENTAR LA LOGÍSTICA DE RESGUARDO Y SUMINISTRO DE MATERIALES POR CUENTA PROPIA, ASÍ COMO EL RESGUARDO DE SU EQUIPO Y HERRAMIENTAS</p> <p>8. El proveedor en cada una de las etapas del servicio deberá de dejar limpias las áreas.</p> <p>9. El proveedor deberá de considerar la altura del inmueble para la subida y bajada de los materiales</p> <p>10.- NO SE IMPONDRÁ RESTRICCIÓN DE HORARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, LOS PROTOCOLOS DE ACCESO Y PERMANENCIA AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES, SE DARÁN A CONOCER AL LICITANTE GANADOR UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, CONSIDERANDO QUE</p>		



LICITANTE: CONSTRUCCIONES DASAFE S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			NO SON MEDIDAS QUE PUEDAN IMPACTAR EN COSTOS		
IMPORTE TOTAL CON LETRA: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 3,930,172.41
				IVA (16%)	\$ 628,827.59
				TOTAL	\$ 4,559,000.00

LICITANTE: GEOTECSA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
---------	----------	------------------	------------------------------------	-----------------	---------



LICITANTE: GEOTECESA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SERVICIO	<p>I.-Descripción general del servicio: Servicio de suministro y colocación de material de impermeabilizante para el Inmueble de Ciudad Judicial del Poder Judicial del Estado de Puebla.</p> <p>II.- Lugar, periodo del servicio y periodo de garantía: 1. Lugar: En las instalaciones de la Contratante ubicadas en: • Ciudad Judicial, ubicada en Periférico Ecológico Arco Sur No. 4000, San Andrés Cholula, Puebla. Reserva Territorial Atlixcáyotl. 2.- El periodo para la ejecución del servicio será de 45 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la formalización del contrato. 3.- Periodo de Garantía: Durante la vigencia del contrato y mínimo 5 años a partir de la entrega del servicio, mediante carta garantía.</p> <p>III Descripción específica del servicio: 1.- Suministro y colocación de 15,470.67 M2 impermeabilizante prefabricado a.p.p. 3.5 mm vg rojo, aplicando un primario tapa poro "imperprim" a razón de .20 lts /m2. previa limpieza de la superficie, calafateo de grietas y fisuras colocación de sistema prefabricado con asfalto modificado a.p.p. con un 12% de polímero y una fibra central de fibra de vidrio de 90 grs./m2 con una resina termofija, en 3.5 mm de espesor total acabado gravillado rojo adherido por medio de termofusión con soplete de gas butano, el sistema tendrá un traslape de 10 cm entre lienzo y lienzo y las puntas bien selladas. Incluye: Retiro de impermeabilizante existente EN SU TOTALIDAD TANTO EL COLOR DEL IMPERMEABILIZANTE, ASÍ COMO EL COLOR DEL SELLADOR PARA LOS LIENZOS DEBEN SER ROJO TERRACOTA 2.- Impermeabilización de 1,545.24 M2 en juntas, sistema en</p>	\$ 3,971,551.72	\$ 3,971,551.72



LICITANTE: GEOTECSA S.A. DE C.V.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			<p>frio incluye. limpieza y preparación de la superficie. Sellado y calafateo de fisuras c/cemento asfalto y plástico aplicación una capa de impermeabilizante bituminoso, un riego de arena y aplicación de pintura en color existente para acabado.</p> <p>3.-Suministro y colocación de 38.92 piezas de panel de aluminio marca alucobond de 4 mm de espesor, CADA PIEZA CONSISTENTE EN UN POLÍGONO CUADRADO DE 1.16 M. X 1.16 M., COLOR ALUMINIO NATURAL, SELLADO EN JUNTAS CON SELLADOR POLIURETANO. en fachada de edificio hasta 20 metros de altura incluye: elevaciones, ajustes e instalación.</p> <p>El proveedor establecerá el calendario específico de actividades. (Ver anexo 2)</p> <p>4.- LA PROPUESTA DE COLOCACIÓN DE GOTERO EN ALUCOBOND CURVO, PARA EVITAR FILTRACIONES EN FACHADA PRINCIPAL....</p> <p>SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO AL ANEXO 1: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 430 M LINEALES DE GOTERO SOBRE ALUCOBOND CURVO EN PERÍMETRO EXTERIOR DE EDIFICIOS DE JUZGADOS Y SALAS, HASTA UNA ALTURA DE 14 M. CONSISTENTE EN ÁNGULO SIMÉTRICO DE 1" X 1", EN ALUMINIO NATURAL, CALIBRE 1/16", REMACHADO AL ALUCOBOND Y SELLADO EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO.</p> <p>5.- RE NIVELACIÓN DE PENDIENTES EN AZOTEA, YA QUE SE OBSERVA LA PRESENCIA DE ENCHARCAMIENTOS RE NIVELACIÓN DE 10 M2 DE AZOTEA, CON MORTERO CEMENTO/ ARENA PROPORCIÓN 1:4, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 CM, REFORZADO CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO HEXAGONAL O DE TRIPLE TORSIÓN</p> <p>IV. condiciones generales del servicio</p> <p>1. Se requiere que el servicio este supervisado en todo momento por el proveedor.</p> <p>2. El servicio deberá incluir todos los materiales, insumos, refacciones, herramientas, equipos de seguridad y accesorios necesarios para la correcta ejecución del mismo, debiendo dejar las instalaciones completamente funcionales.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar todos los materiales que pudieran surgir como desperdicio por ajustes de acabado final en las dimensiones de los materiales que se solicitan y deberá de retirar el desperdicio que resulte de los trabajos a un banco de tiro autorizado dejando las áreas limpias y en completo funcionamiento.</p> <p>4. La contratante asignará a una persona como supervisor al momento de la formalización del contrato, quien verificará que el servicio proporcionado por el proveedor se a ejecutando en óptimas condiciones.</p> <p>5. El proveedor deberá coordinarse con el personal que designe la contratante al momento de la formalización del contrato, para no interrumpir las actividades diarias que se desempeñen en las áreas donde se realizará el servicio.</p> <p>6. El proveedor deberá realizar las maniobras que se requieran, a fin de mover o retirar los muebles que se encuentran en las áreas específicas donde se realizará el mantenimiento y una vez terminados estos, deberá regresarlos a su misma ubicación.</p> <p>7. El proveedor deberá resguardar su herramienta, equipo y todo el material necesario para la ejecución del servicio, al término del día de trabajo asumiendo la responsabilidad del cuidado y custodia de las mismas.</p> <p>ES RESPONSABILIDAD DE CADA PROVEEDOR</p>		



LICITANTE: GEOTECSA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción detallada del servicio	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			IMPLEMENTAR LA LOGÍSTICA DE RESGUARDO Y SUMINISTRO DE MATERIALES POR CUENTA PROPIA, ASÍ COMO EL RESGUARDO DE SU EQUIPO Y HERRAMIENTAS 8. El proveedor en cada una de las etapas del servicio deberá de dejar limpias las áreas. 9. El proveedor deberá de considerar la altura del inmueble para la subida y bajada de los materiales 10.- NO SE IMPONDRÁ RESTRICCIÓN DE HORARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, LOS PROTOCOLOS DE ACCESO Y PERMANENCIA AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES, SE DARÁN A CONOCER AL LICITANTE GANADOR UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, CONSIDERANDO QUE NO SON MEDIDAS QUE PUEDAN IMPACTAR EN COSTOS		
IMPORTE TOTAL CON LETRA: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	\$ 3,971,551.72
				IVA (16%)	\$ 635,448.28
				TOTAL	\$ 4,607,000.00

LICITANTE		APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.			
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Importe



LICITANTE		APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.			
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO	<p>I.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO:</p> <p>SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL INMUEBLE DE CIUDAD JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA.</p> <p>II.- LUGAR, PERIODO DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA:</p> <p>1. LUGAR: EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRATANTE UBICADAS EN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CIUDAD JUDICIAL, UBICADA EN PERIFÉRICO ECOLÓGICO ARCO SUR NO. 4000, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL. <p>2.-EL PERIODO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE 45 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.</p> <p>3.- PERIODO DE GARANTÍA: DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y MÍNIMO 5 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, MEDIANTE CARTA GARANTÍA.</p> <p>III DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO:</p> <p>1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15,470.67 M2 IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A.P.P. 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIMS" A RAZÓN DE .20 LTS /M2. PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO A.P.P. CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS./M2 CON UNA RESINA TERMOFIJA, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMOFUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO, EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPE DE 10 CM ENTRE LIENZO Y LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS.</p>	\$3,935,508.32	\$3,935,508.32



LICITANTE		APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.			
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Importe
			<p>INCLUYE: RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN SU TOTALIDAD.</p> <p>TANTO EL COLOR DEL IMPERMEABILIZANTE, ASÍ COMO EL COLOR DEL SELLADOR PARA LOS LIENZOS DEBEN SER ROJO TERRACOTA.</p> <p>2.- IMPERMEABILIZACIÓN DE 1,545.24 M2 EN JUNTAS, SISTEMA EN FRIO INCLUYE. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. SELLADO Y CALAFATEO DE FISURAS C/CEMENTO ASFALTO Y PLÁSTICO APLICACIÓN UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE BITUMINOSO, UN RIEGO DE ARENA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR EXISTENTE PARA ACABADO.</p> <p>3.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 38.92 PIEZAS DE PANEL DE ALUMINIO MARCA ALUCOBOND DE 4 MM DE ESPESOR, CADA PIEZA CONSISTENTE EN UN POLIGONO CUADRADO DE 1.16 M X 1.16 M, COLOR ALUMINIO NATURAL, SELLADO EN JUNTAS CON SELLADOR POLIURETANO. EN FACHADA DE EDIFICIO HASTA 20 METROS DE ALTURA INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, AJUSTES E INSTALACIÓN.</p> <p>EL PROVEEDOR ESTABLECERÁ EL CALENDARIO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES. (VER ANEXO 2)</p> <p>4.- LA PROPUESTA DE COLOCACIÓN DE GOTERO EN ALUCOBOND CURVO, PARA EVITAR FILTRACIONES EN FACHADA PRINCIPAL...</p> <p>SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO AL ANEXO 1: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 430 M LINEALES DE GOTERO SOBRE ALUCOBOND CURVO EN PERIMETRO EXTERIOR DE EDIFICIOS DE JUZGADOS Y SALAS, HASTA UNA ALTURA DE 14 M, CONSISTENTE EN ANGULO SIMETRICO DE 1" X 1", EN ALUMINIO NATURAL, CALIBRE DE 1/16", REMACHADO AL ALUCOBOND Y SELLADO EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO.</p> <p>5.- RE NIVELACIÓN DE PENDIENTES EN AZOTEA, YA QUE SE OBSERVA LA PRESENCIA DE ENCHARCAMIENTOS</p>		



LICITANTE		APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.			
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Importe
			RENIVELACIÓN DE 10 M2 DE AZOTEA, CON MORTERO CEMENTO/ARENA PROPORCIÓN 1:4, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 3 CM, REFORZADO CON MALLA DE ACERO GALVANIZADO HEXAGONAL O DE TRIPLE TORSIÓN.		
			IV. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO1. SE REQUIERE QUE EL SERVICIO ESTE SUPERVISADO EN TODO MOMENTO POR EL PROVEEDOR.2. EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS, REFACCIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL MISMO, DEBIENDO DEJAR LAS INSTALACIONES COMPLETAMENTE FUNCIONALES.3. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES QUE PUDIERAN SURGIR COMO DESPERDICIO POR AJUSTES DE ACABADO FINAL EN LAS DIMENSIONES DE LOS MATERIALES QUE SE SOLICITAN Y DEBERÁ DE RETIRAR EL DESPERDICIO QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS A UN BANCO DE TIRO AUTORIZADO DEJANDO LAS ÁREAS LIMPIAS Y EN COMPLETO FUNCIONAMIENTO.4. LA CONTRATANTE ASIGNARÁ A UNA PERSONA COMO SUPERVISOR AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, QUIEN VERIFICARÁ QUE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR SE A EJECUTANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.5. EL PROVEEDOR DEBERÁ COORDINARSE CON EL PERSONAL QUE DESIGNE LA CONTRATANTE AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, PARA NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE DESEMPEÑEN EN LAS ÁREAS DONDE SE REALIZARÁ EL SERVICIO.6. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LAS MANIOBRAS QUE SE REQUIERAN, A FIN DE MOVER O RETIRAR LOS MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DONDE SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO Y UNA VEZ TERMINADOS ESTOS, DEBERÁ REGRESARLOS A SU MISMA UBICACIÓN.7. EL PROVEEDOR DEBERÁ RESGUARDAR SU HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, AL TÉRMINO DEL DÍA DE TRABAJO ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO Y CUSTODIA DE LAS MISMAS.ES RESPONSABILIDAD DE CADA PROVEEDOR IMPLEMENTAR LA LOGÍSTICA DE RESGUARDO Y SUMINISTRO DE MATERIALES POR CUENTA PROPIA, ASÍ		

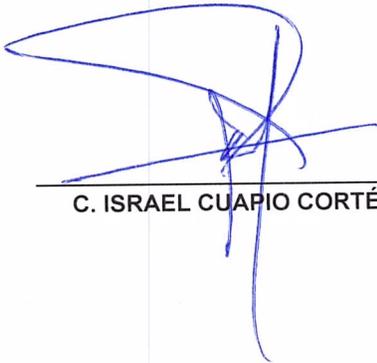


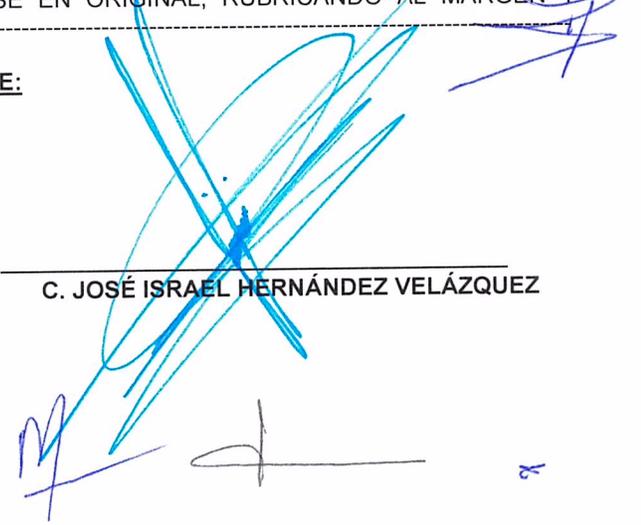
LICITANTE		APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.			
Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción detallada del servicio	Precio Unitario	Importe
			COMO EL RESGUARDO DE SU EQUIPO Y HERRAMIENTAS.8. EL PROVEEDOR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL SERVICIO DEBERÁ DE DEJAR LIMPIAS LAS ÁREAS.9. EL PROVEEDOR DEBERÁ DE CONSIDERAR LA ALTURA DEL INMUEBLE PARA LA SUBIDA Y BAJADA DE LOS MATERIALES10.- NO SE IMPONDRÁ RESTRICCIÓN DE HORARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, LOS PROTOCOLOS DE ACCESO Y PERMANENCIA AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES, SE DARÁN A CONOCER AL LICITANTE GANADOR UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO, CONSIDERANDO QUE NO SON MEDIDAS QUE PUEDAN IMPACTAR EN COSTOS.		
Importe total con letra: Cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil ciento ochenta y nueve pesos 65/100 M.N.				Subtotal	\$ 3,935,508.32
				IVA (16%)	\$ 629,681.33
				Total	\$ 4,565,189.65

4. SE INFORMA QUE LA CONVOCANTE PODRÁ NEGOCIAR A LA BAJA LOS PRECIOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE, CUANDO EXISTA EL RIESGO DE DECLARARSE DESIERTA LA LICITACIÓN, LO CUAL SE HACE DE SU CONOCIMIENTO AL MOMENTO DE LA APERTURA DE PROPUESTAS; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 81 FRACCIÓN III DEL LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL. -----

5. SE LES COMUNICA A LOS LICITANTES QUE EL EVENTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO SE LLEVARÁ A CABO EL **12 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 11:45:00 HORAS** EN ESTE MISMO RECINTO.-----
LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL, RUBRICANDO AL MARGEN Y FIRMANDO AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.-----

POR LA CONVOCANTE:


C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS


C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ



C. FROYLÁN PEDRAZA BOUCHÁN

C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR EL ÁREA SOLICITANTE

C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDÓÑEZ

POR LA CONTRALORÍA

C. HUGO LÓPEZ SILVA

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACION
SOCIAL

CORPORATIVO PERMA S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V.

APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A.
DE C.V.

GEOTECSA S.A. DE C.V.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL L-ADQ-007-2020.

-----FIN DE TEXTO-----

FIRMA

José Ricardo Guzmán Reyes.

Cesar Bautista Gonzalez

Alejandra Loren Rosales

Robert Morales