



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN NO. C-ADQ-036-2021
REFERENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA
CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLAN DE OSORIO

EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2021, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN DE LA 11 SUR NÚMERO 11921 EN LA COLONIA EX HACIENDA CASTILLOTLA, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, REPRESENTANDO A LA CONVOCANTE EL C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE; C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ, VOCAL, C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ, VOCAL; ASÍ COMO EL C. HUGO LÓPEZ SILVA, TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y POR PARTE DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES COMO UNIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA PRESENTE EL C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ; A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS HECHOS Y OMISIONES OBSERVADOS EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE DICEN CONTENER LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL CONCURSO POR INVITACIÓN No. C-ADQ-036-2021. ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 4, 15 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN IV, 63 FRACCIÓN I, 74 Y 99 FRACCIONES I, IV, V Y VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTATAL Y MUNICIPAL; 88, 92, 101 FRACCIÓN I, 104 FRACCIÓN I, 105, 106 Y 109 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; ARTICULO 51 NUMERAL 1 APARTADO H DEL ANEXO DE TRANSPARENCIA DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, NUMERALES I.1, II.1, II.1.1, II.1.2, II.3, II.4, II.4.13, II.4.17, III.2, III.2.1, III.3, III.4, III.5, IV.1, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.6 Y IV.1.9 DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA; Y PUNTOS 1.7, 2, 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DEL MENCIONADO CONCURSO.

HECHOS

- 1.- SE DA INICIO A ESTE ACTO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.
- 2.- POSTERIORMENTE, SE CONTINUÓ CON LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.
- 3.- ACTO SEGUIDO, SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE LOS SOBRES DE LOS LICITANTES GRUPO CONSTRE, S.A. DE C.V., SCALIA PROYECTOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. Y TRANSIGEN DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., MISMOS QUE DICEN CONTENER LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA EN LAS BASES DEL CONCURSO QUE NOS OCUPA.

EN UN PRIMER MOMENTO, SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL SOBRE UNO, QUE DEBE CONTENER LOS REQUISITOS LEGALES, VERIFICANDO QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL PUNTO 2 DE LAS BASES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO QUE EN ESTE MOMENTO SE DESAHOGA HAYA SIDO DEBIDAMENTE INTEGRADA POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES; PARA QUE, UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A UNA PRIMERA REVISIÓN LEGAL CUANTITATIVA, SE CONTINUÓ CON LA APERTURA DE LOS SOBRES DOS Y TRES DE LOS PARTICIPANTES, QUE DICEN CONTENER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS EN LOS PUNTOS 3, 4 Y 5 DE LAS BASES DE ESTE CONCURSO; DEL MISMO MODO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE RECIBEN PARA REALIZARLES UNA PRIMERA REVISIÓN CUANTITATIVA.

EN LA PRESENTE ACTA, SE PLASMAN DE MANERA RESUMIDA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RECIBIDAS, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE SIEMPRE PREVALECERÁN LAS PROPUESTAS IMPRESAS SOBRE LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS INCLUIDAS EN LOS SOBRES.



LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES: _____

NOMBRE DEL LICITANTE:		GRUPO CONSTRE, S.A. DE C.V.	
DIRIGIDA A:		COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	
CONCURSO POR INVITACIÓN		C-ADQ-036-2021	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO.	
NO. DE PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	SERVICIO	1	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO. II. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA: LUGAR: CASA DE JUSTICIA DE ACATLAN DE OSORIO, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLA OAXACA KM. 152+200 BARRIO DE LA PALMA, ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA, C.P. 74949.

NOMBRE DEL LICITANTE:		SCALIA PROYECTOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	
DIRIGIDA A:		COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	
CONCURSO POR INVITACIÓN		C-ADQ-036-2021	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO.	
NO. DE PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	SERVICIO	1	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO. II. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA: LUGAR: CASA DE JUSTICIA DE ACATLAN DE OSORIO, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLA OAXACA KM. 152+200 BARRIO DE LA PALMA, ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA, C.P. 74949.



NOMBRE DEL LICITANTE:			TRANSIGEN DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
DIRIGIDA A:			COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCURSO POR INVITACIÓN			C-ADQ-036-2021
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO.
NO. DE PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	SERVICIO	1	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN JUZGADO ORAL FAMILIAR Y EL TRASLADO DEL JUZGADO MIXTO DEL DISTRITO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO. II. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PERIODO DE GARANTÍA: LUGAR: CASA DE JUSTICIA DE ACATLAN DE OSORIO, UBICADO EN CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLA OAXACA KM. 152+200 BARRIO DE LA PALMA, ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA, C.P. 74949.

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, LA CONVOCANTE DETERMINA PROCEDER CON LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LOS LICITANTES, ESTO SIN PERJUICIO DE EJERCER LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN EN FORMA CUALITATIVA. ---

LAS OFERTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS SON LAS SIGUIENTES: -----

NOMBRE DEL LICITANTE:		GRUPO CONSTRE, S.A. DE C.V.						
PART.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	1	1	DESMONTAJE DE MURO DE TABLAROCA HASTA 10 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	60	\$ 33.88	\$ 2,032.80
			2	DESMONTAJE DE VIDRIO DE 6 MM INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE LA ZONA DE TRABAJOS.	M2	20	\$ 47.19	\$ 943.80
			3	DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y INCLUYE ACARREOS.	M2	10	\$ 18.15	\$ 181.50
			4	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA.	PZA	5	\$ 314.60	\$ 1,573.00



5	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO.	M2	10	\$ 42.35	\$ 423.50
6	DESMONTAJE DE LÁMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20.	PZA	8	\$ 84.70	\$ 677.60
7	DESMONTAJE DE CONTACTOS A APAGADORES.	PZA	15	\$ 7.26	\$ 108.90
8	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS Y PAGADORES, INCLUYE CABLEADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT.	SAL	10	\$ 136.73	\$ 1,367.30
9	DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS.	SAL	10	\$ 136.73	\$ 1,367.30
10	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	30	\$ 42.35	\$ 1,270.50
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50	\$ 907.50	\$ 45,375.00
12	RETIRO DE FALSO PLAFÓN, INCLUYE NIVELACIÓN DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS, SUSTITUCIÓN DE COLGANTES EN MAL ESTADO Y MONTAJE NUEVAMENTE DEL PLAFÓN RETIRADO.	M2	50	\$ 102.85	\$ 5,142.50
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO A DOS CARAS DE 12.7 MM (TABLAROCA), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	73	\$ 713.90	\$ 52,114.70
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE FIBRO CEMENTO A DOS CARAS DE 12.7 MM (DUROCK), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15	\$ 968.00	\$ 14,520.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA LÍNEA DE 2" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS.	M2	10	\$ 2,698.30	\$ 26,983.00
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE, SOBRE MUROS, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	3,250	\$ 146.41	\$ 475,832.50
17	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN PISO INCLUYE MANO DE OBRA, MANIOBRA Y ACARREOS, JUNTA O BOQUILLA.	LOTE	15	\$ 907.50	\$ 13,612.50
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTAR CONTACTOS CON VOLTAJE CONTROLADO Y CONTACTO ESTÁNDAR Y APAGADORES. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA CABLE CALIBRE 10 Y 12 LÍNEA DE TIERRA FÍSICA EN CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	10	\$ 2,299.00	\$ 22,990.00



			19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS Y APAGADORES EN MAL ESTADO. INCLUYE PLACAS Y HERRAJES.	PZA	25	\$ 78.65	\$ 1,966.25
			20	REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE 2 X 14 W.	PZA	20	\$ 199.65	\$ 3,993.00
			21	REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE 1.20X0.60 M DE 3X28 W.	PZA	5	\$ 278.30	\$ 1,391.50
			22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE 1.20 X 60 3X 28 W. INCLUYE DIFUSOR Y BALASTRO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	10	\$ 3,351.70	\$ 33,517.00
			23	NIVELACIÓN DE CENTROS DE CARGA Y PUERTA EN MARCHA DE LÍNEAS A PLANTA DE EMERGENCIA.	PZA	1	\$14,969.75	\$ 14,969.75
			24	VENTANA DE ALUMINIO DE 2" MEDIDAS 1.00X1.00 FABRICADA CON FIJO Y CORREDIZO CON CORTINERO CRISTAL Y VIDRIO DE 6 MM.	PZA	5	\$ 2,964.50	\$ 14,822.50
			25	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL MEDIDAS DOS HOJAS DE 1.00X2.22 M CON BISAGRA HIDRÁULICA INCLUYE CHAPA, JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$10,769.00	\$ 21,538.00
			26	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL CON MEDIA DE 1.07X1.21 M.	PZA	2	\$ 5,372.40	\$ 10,744.80
			27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ 5,517.60	\$ 11,035.20
			28	DESMANTELAMIENTO DE LAVABO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AHORRADORA, CESPOL, TAPONES CIEGOS EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$ 2,734.60	\$ 5,469.20
			29	MANEJO Y MANIOBRA DE DIFERENTES TIPOS DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS MODULARES CON MAMPARAS INCLUYE DESARMADO Y ARMADO DE LOS MISMOS, ARCHIVEROS, SILLAS, BANCAS, SILLONES ETC. A DESTINO FINAL, INCLUYE DESARMADO Y ARMADO Y TODO NECESARIO A TRASLADO FINAL.	PZA	15	\$ 447.70	\$ 6,715.50
			30	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	2,193	\$ 15.73	\$ 34,495.89
			31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE 60X60 TEXTURA SEMI PERFORADA.	PZA	100	\$ 277.09	\$ 27,709.00
			32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD 575 MM O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD.	PZA	15	\$ 608.63	\$ 9,129.45
			33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2	\$ 5,541.80	\$ 11,083.60



			34	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	60	\$ 50.82	\$ 3,049.20
			35	DESMANTELAMIENTO DE LAVABO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AHORRADORA, CESPOL, TAPONES CIEGOS EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$ 2,734.60	\$ 2,734.60
			36	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	250	\$ 15.73	\$ 3,932.50
			37	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE A SELLAR Y A IMPERMEABILIZAR, INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA UN BUEN TRABAJO.	M2	696	\$ 61.71	\$ 42,950.16
			38	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT (CEMENTO PLÁSTICO) Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4 MM DE ESPESOR Y 7 AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO, A BASE DE UN CUERPO BITUMINOSO POLIMERIZADO Y FORMULADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIPROPILENO ATÁCTICO (SISTEMA APP), LAMINADO Y ARMADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIÉSTER SPUNBOND DE ALTO GRAMAJE Y CON UN ACABADO APARENTE DE GRAVILLA ENCAPSULADA Y ESMALTADA COLOR ROJO, INCLUYE: RETIRO DE IMPUREZAS E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y CHAFLANES EN "V" CON EL CEMENTO PLÁSTICO, DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE HUMEDAD APLICANDO EL PRIMER, PREPARACIÓN DE LAS COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES (ENCOFRADO) CON CINTURONES DE POLIÉSTER, CUBRIR TODO EL PRETIL Y BOQUILLA EXISTENTES (ENCAPSULAR LOSA), COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA A TERMOFUSION CON FLAMA DIRECTA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DE GRAVILLA SUELTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS Y ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	696	\$ 447.70	\$ 311,599.20
			39	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	1,200	\$ 15.73	\$ 18,876.00
			40	TENDIDO DE CABLE UTP CAT 5e, MARCA PANDUIT, PEINADO DE CABLES EN CHAROFIL Y RACK., PONCHADO DE NODOS EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO Y RACK, INSTALACIÓN DE FACEPLATE PANDUIT CAT 6. (INCLUYE CABLE, JACK RJ45 PANDUIT, FACEPLATE, ETIQUETADO, INCLUYE 1 PATCH CORD POR NODO).	SAL	35	\$ 3,690.50	\$ 129,167.50



			41	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6, MARCA PANDUIT. INCLUYE INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA PARA EN RED PRINCIPAL.	PZA	1	\$12,254.27	\$ 12,254.27
			42	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE LA SALIDA DE CAJA DE REGISTRO HASTA EL CHAROFIL, SE DEJA TUBERÍA CON GUÍA RECORRIDO PROMEDIO DE 5.5 MTS.	PZA	30	\$ 919.60	\$ 27,588.00
			43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO A BASE DE POLICARBONATO Y HERRERÍA. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$31,544.70	\$ 31,544.70
			44	LAVADO DE TANQUE CISTERNA DE 12,000 LITROS.	PZA	1	\$ 3,388.00	\$ 3,388.00
			45	LAVADO DE TANQUES ELEVADOS TIPO ROTOPLAS DE 1100 LITROS.	PZA	6	\$ 605.00	\$ 3,630.00
			46	REUBICACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$23,111.00	\$ 23,111.00
			47	MANTENIMIENTO A REJA ACERO Y PUERTAS DE ACCESO. INCLUYE TORNILLERÍA, NIVELACIÓN ABRAZADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 5,445.00	\$ 5,445.00
			48	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y HERRAJES.	PZA	8	\$ 1,936.00	\$ 15,488.00
			49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE 250 W PARA EXTERIOR.	PZA	8	\$ 3,630.00	\$ 29,040.00
			50	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR CON CABLE THW CALIBRE 10 Y TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA.	PZA	5	\$ 3,630.00	\$ 18,150.00
			51	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL.	SERV	1	\$13,310.00	\$ 13,310.00
(UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)							SUBTOTAL	\$ 1,570,355.17
							I.V.A. 16%	\$ 251,256.83
							TOTAL	\$ 1,821,612.00

NOMBRE DEL LICITANTE:		SCALIA PROYECTOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.						
PART.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	1	1	DESMONTAJE DE MURO DE TABLAROCA HASTA 10 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	60	\$ 28.00	\$ 1,680.00
			2	DESMONTAJE DE VIDRIO DE 6 MM INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE LA ZONA DE TRABAJOS.	M2	20	\$ 39.00	\$ 780.00
			3	DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y INCLUYE ACARREOS.	M2	10	\$ 15.00	\$ 150.00



			4	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA.	PZA	5	\$ 260.00	\$ 1,300.00
			5	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO.	M2	10	\$ 35.00	\$ 350.00
			6	DESMONTAJE DE LÁMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20.	PZA	8	\$ 70.00	\$ 560.00
			7	DESMONTAJE DE CONTACTOS A APAGADORES.	PZA	15	\$ 6.00	\$ 90.00
			8	DESMANTELAMIENTOS DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS Y PAGADORES, INCLUYE CABLEADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT.	SAL	10	\$ 113.00	\$ 1,130.00
			9	DESMANTELAMIENTOS DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS.	SAL	10	\$ 113.00	\$ 1,130.00
			10	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	30	\$ 35.00	\$ 1,050.00
			11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50	\$ 750.00	\$ 37,500.00
			12	RETIRO DE FALSO PLAFÓN, INCLUYE NIVELACIÓN DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS, SUSTITUCIÓN DE COLGANTES EN MAL ESTADO Y MONTAJE NUEVAMENTE DEL PLAFÓN RETIRADO.	M2	50	\$ 85.00	\$ 4,250.00
			13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO A DOS CARAS DE 12.7 MM (TABLAROCA), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	73	\$ 590.00	\$ 43,070.00
			14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE FIBRO CEMENTO A DOS CARAS DE 12.7 MM (DUROCK), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15	\$ 800.00	\$ 12,000.00
			15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA LÍNEA DE 2" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS.	M2	10	\$ 2,230.00	\$ 22,300.00
			16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE, SOBRE MUROS, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	3,250	\$ 121.00	\$ 393,250.00
			17	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN PISO INCLUYE MANO DE OBRA, MANIOBRA Y ACARREOS, JUNTA O BOQUILLA.	LOTE	15	\$ 750.00	\$ 11,250.00



			18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTAR CONTACTOS CON VOLTAJE CONTROLADO Y CONTACTO ESTÁNDAR Y APAGADORES. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA CABLE CALIBRE 10 Y 12 LÍNEA DE TIERRA FÍSICA EN CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	10	\$ 1,900.00	\$ 19,000.00
			19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS Y APAGADORES EN MAL ESTADO. INCLUYE PLACAS Y HERRAJES.	PZA	25	\$ 65.00	\$ 1,625.00
			20	REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE 2 X 14 W.	PZA	20	\$ 165.00	\$ 3,300.00
			21	REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE 1.20X0.60 M DE 3X28 W.	PZA	5	\$ 230.00	\$ 1,150.00
			22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE 1.20 X 60 3X 28 W. INCLUYE DIFUSOR Y BALASTRO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	10	\$ 2,770.00	\$ 27,700.00
			23	NIVELACIÓN DE CENTROS DE CARGA Y PUERTA EN MARCHA DE LÍNEAS A PLANTA DE EMERGENCIA.	PZA	1	\$ 12,773.93	\$ 12,773.93
			24	VENTANA DE ALUMINIO DE 2" MEDIDAS 1.00X1.00 FABRICADA CON FIJO Y CORREDIZO CON CORTINERO CRISTAL Y VIDRIO DE 6 MM.	PZA	5	\$ 2,450.00	\$ 12,250.00
			25	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL MEDIDAS DOS HOJAS DE 1.00X2.22 M CON BISAGRA HIDRÁULICA INCLUYE CHAPA, JALÁDERAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ 8,900.00	\$ 17,800.00
			26	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL CON MEDIA DE 1.07X1.21 M.	PZA	2	\$ 4,440.00	\$ 8,880.00
			27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ 4,560.00	\$ 9,120.00
			28	DESMANTELAMIENTOS DE LAVABO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AHORRADORA, CESPOL, TAPONES CIEGOS EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$ 2,260.00	\$ 4,520.00
			29	MANEJO Y MANIOBRA DE DIFERENTES TIPOS DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS MODULARES CON MAMPARAS INCLUYE DESARMADO Y ARMADO DE LOS MISMOS, ARCHIVEROS, SILLAS, BANCAS, SILLONES ETC. A DESTINO FINAL, INCLUYE DESARMADO Y ARMADO Y TODO NECESARIO A TRASLADO FINAL.	PZA	15	\$ 370.00	\$ 5,550.00
			30	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	2,193	\$ 13.00	\$ 28,509.00
			31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE 60X60 TEXTURA SEMI PERFORADA.	PZA	100	\$ 229.00	\$ 22,900.00



			32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD 575 MM O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD.	PZA	15	\$ 503.00	\$ 7,545.00
			33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2	\$ 4,580.00	\$ 9,160.00
			34	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	60	\$ 42.00	\$ 2,520.00
			35	DESMANTELAMIENTO DE LAVABO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AHORRADORA, CESPOL, TAPONES CIEGOS EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$ 2,260.00	\$ 2,260.00
			36	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	250	\$ 13.00	\$ 3,250.00
			37	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE A SELLAR Y A IMPERMEABILIZAR, INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA UN BUEN TRABAJO.	M2	696	\$ 51.00	\$ 35,496.00
			38	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT (CEMENTO PLÁSTICO) Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4 MM DE ESPESOR Y 7 AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO, A BASE DE UN CUERPO BITUMINOSO POLIMERIZADO Y FORMULADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIPROPILENO ATÁCTICO (SISTEMA APP), LAMINADO Y ARMADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIÉSTER SPUNBOND DE ALTO GRAMAJE Y CON UN ACABADO APARENTE DE GRAVILLA ENCAPSULADA Y ESMALTADA COLOR ROJO, INCLUYE: RETIRO DE IMPUREZAS E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y CHAFLANES EN "V" CON EL CEMENTO PLÁSTICO, DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE HUMEDAD APLICANDO EL PRIMER, PREPARACIÓN DE LAS COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES (ENCOFRADO) CON CINTURONES DE POLIÉSTER, CUBRIR TODO EL PRETIL Y BOQUILLA EXISTENTES (ENCAPSULAR LOSA), COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA A TERMOFUSION CON FLAMA DIRECTA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DE GRAVILLA SUELTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS Y ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	696	\$ 370.00	\$ 257,520.00



			39	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	1,200	\$ 13.00	\$ 15,600.00
			40	TENDIDO DE CABLE UTP CAT 5e, MARCA PANDUIT, PEINADO DE CABLES EN CHAROFIL Y RACK., PONCHADO DE NODOS EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO Y RACK, INSTALACIÓN DE FACEPLATE PANDUIT CAT 6. (INCLUYE CABLE, JACK RJ45 PANDUIT, FACEPLATE, ETIQUETADO, INCLUYE 1 PATCH CORD POR NODO).	SAL	35	\$ 3,050.00	\$ 106,750.00
			41	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6, MARCA PANDUIT. INCLUYE INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA PARA EN RED PRINCIPAL.	PZA	1	\$ 10,612.37	\$ 10,612.37
			42	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE LA SALIDA DE CAJA DE REGISTRO HASTA EL CHAROFIL, SE DEJA TUBERÍA CON GUÍA RECORRIDO PROMEDIO DE 5.5 MTS.	PZA	30	\$ 760.00	\$ 22,800.00
			43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO A BASE DE POLICARBONATO Y HERRERÍA. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 26,070.00	\$ 26,070.00
			44	LAVADO DE TANQUE CISTERNA DE 12,000 LITROS.	PZA	1	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00
			45	LAVADO DE TANQUES ELEVADOS TIPO ROTOPLAS DE 1100 LITROS.	PZA	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00
			46	REUBICACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 19,100.00	\$ 19,100.00
			47	MANTENIMIENTO A REJA ACERO Y PUERTAS DE ACCESO. INCLUYE TORNILLERÍA, NIVELACIÓN ABRAZADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
			48	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y HERRAJES.	PZA	8	\$ 1,600.00	\$ 12,800.00
			49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE 250 W PARA EXTERIOR.	PZA	8	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00
			50	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR CON CABLE THW CALIBRE 10 Y TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA.	PZA	5	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
			51	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL.	SERV	1	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
(UN MILLÓN QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.)							SUBTOTAL	\$ 1,298,701.30
							I.V.A. 16%	\$ 207,792.21
							TOTAL	\$ 1,506,493.51

NOMBRE DEL LICITANTE:

TRANSIGEN DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.



PART.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	1	1 DESMONTAJE DE MURO DE TABLAROCA HASTA 10 CM DE ESPESOR, A DOS CARAS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, CORTES, ANDAMIOS, EQUIPO HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	60	\$ 32.90	\$ 1,974.00
			2 DESMONTAJE DE VIDRIO DE 6 MM INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE LA ZONA DE TRABAJOS.	M2	20	\$ 45.83	\$ 916.60
			3 DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y INCLUYE ACARREOS.	M2	10	\$ 17.63	\$ 176.30
			4 DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA.	PZA	5	\$ 305.50	\$ 1,527.50
			5 DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO.	M2	10	\$ 41.13	\$ 411.30
			6 DESMONTAJE DE LÁMPARAS DE DIFERENTES MEDIDAS A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.20.	PZA	8	\$ 82.25	\$ 658.00
			7 DESMONTAJE DE CONTACTOS A APAGADORES.	PZA	15	\$ 7.05	\$ 105.75
			8 DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS Y PAGADORES, INCLUYE CABLEADO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERÍA CONDUIT.	SAL	10	\$ 132.78	\$ 1,327.80
			9 DESMANTELAMIENTO DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS.	SAL	10	\$ 132.78	\$ 1,327.80
			10 DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	30	\$ 41.13	\$ 1,233.90
			11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	50	\$ 881.25	\$ 44,062.50
			12 RETIRO DE FALSO PLAFÓN, INCLUYE NIVELACIÓN DE LARGUEROS Y TRAVESAÑOS, SUSTITUCIÓN DE COLGANTES EN MAL ESTADO Y MONTAJE NUEVAMENTE DEL PLAFÓN RETIRADO.	M2	50	\$ 99.88	\$ 4,994.00
			13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE YESO A DOS CARAS DE 12.7 MM (TABLAROCA), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	73	\$ 693.25	\$ 50,607.25
			14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE PANEL DE FIBRO CEMENTO A DOS CARAS DE 12.7 MM (DUROCK), CON CANALES 15.24 CAL. 22 Y POSTES 15.24 CAL. 20 A CADA 60 CM MÁXIMO. JUNTAS CON BASECOAT. INCLUYE, CINTA, TORNILLOS, ACCESORIOS, REFUERZOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15	\$ 940.00	\$ 14,100.00



			15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA LÍNEA DE 2" EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CRISTAL CLARO 6 MM VINIL PARA SUJETAR CRISTAL PASADOR DE GANCHO TAQ. TORN. ESCUADRAS.	M2	10	\$ 2,620.25	\$ 26,202.50
			16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE, SOBRE MUROS, ZOCLOS Y COLUMNAS INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CON UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	3,250	\$ 142.18	\$ 462,085.00
			17	SUMINISTRO Y ADECUACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN PISO INCLUYE MANO DE OBRA, MANIOBRA Y ACARREOS, JUNTA O BOQUILLA.	LOTE	15	\$ 881.25	\$ 13,218.75
			18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTAR CONTACTOS CON VOLTAJE CONTROLADO Y CONTACTO ESTÁNDAR Y APAGADORES. INCLUYE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA CABLE CALIBRE 10 Y 12 LÍNEA DE TIERRA FÍSICA EN CALIBRE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	10	\$ 2,232.50	\$ 22,325.00
			19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS Y APAGADORES EN MAL ESTADO. INCLUYE PLACAS Y HERRAJES.	PZA	25	\$ 76.38	\$ 1,909.50
			20	REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE 2 X 14 W.	PZA	20	\$ 193.88	\$ 3,877.60
			21	REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE 1.20X0.60 M DE 3X28 W.	PZA	5	\$ 270.25	\$ 1,351.25
			22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE 1.20 X 60 3X 28 W. INCLUYE DIFUSOR Y BALASTRO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	10	\$ 3,254.75	\$ 32,547.50
			23	NIVELACIÓN DE CENTROS DE CARGA Y PUERTA EN MARCHA DE LÍNEAS A PLANTA DE EMERGENCIA.	PZA	1	\$ 14,520.63	\$ 14,520.63
			24	VENTANA DE ALUMINIO DE 2" MEDIDAS 1.00X1.00 FABRICADA CON FIJO Y CORREDIZO CON CORTINERO CRISTAL Y VIDRIO DE 6 MM.	PZA	5	\$ 2,878.75	\$ 14,393.75
			25	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL MEDIDAS DOS HOJAS DE 1.00X2.22 M CON BISAGRA HIDRÁULICA INCLUYE CHAPA, JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ 10,457.50	\$ 20,915.00
			26	PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL CON MEDIA DE 1.07X1.21 M.	PZA	2	\$ 5,217.00	\$ 10,434.00
			27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2	\$ 5,358.00	\$ 10,716.00
			28	DESMANTELAMIENTO DE LAVABO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AHORRADORA, CESPOL, TAPONES CIEGOS EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2	\$ 2,655.50	\$ 5,311.00
			29	MANEJO Y MANIOBRA DE DIFERENTES TIPOS DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS MODULARES CON MAMPARAS INCLUYE DESARMADO Y ARMADO DE LOS MISMOS, ARCHIVEROS, SILLAS, BANCAS, SILLONES ETC. A DESTINO FINAL, INCLUYE DESARMADO Y ARMADO Y TODO NECESARIO A TRASLADO FINAL.	PZA	15	\$ 434.75	\$ 6,521.25



			30	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	2,193	\$ 15.28	\$ 33,509.04	
			31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE 60X60 TEXTURA SEMI PERFORADA.	PZA	100	\$ 269.08	\$ 26,908.00	
			32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO MARCA PHILLIPS MOD 575 MM O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD.	PZA	15	\$ 591.03	\$ 8,865.45	
			33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC TAZA TANQUE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE TAPA Y ASIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2	\$ 5,381.50	\$ 10,763.00	
			34	DEMOLICIÓN DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	60	\$ 49.35	\$ 2,961.00	
			35	DESMANTELAMIENTO DE LAVABO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO INCLUYE SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA AHORRADORA, CESPOL, TAPONES CIEGOS EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1	\$ 2,655.50	\$ 2,655.50	
			36	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	250	\$ 15.28	\$ 3,820.00	
			37	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA DE SUPERFICIE A SELLAR Y A IMPERMEABILIZAR, INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA UN BUEN TRABAJO.	M2	696	\$ 59.93	\$ 41,711.28	
			38	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT (CEMENTO PLÁSTICO) Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4 MM DE ESPESOR Y 7 AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO, A BASE DE UN CUERPO BITUMINOSO POLIMERIZADO Y FORMULADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIPROPILENO ATÁCTICO (SISTEMA APP), LAMINADO Y ARMADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIÉSTER SPUNBOND DE ALTO GRAMAJE Y CON UN ACABADO APARENTE DE GRAVILLA ENCAPSULADA Y ESMALTADA COLOR ROJO, INCLUYE: RETIRO DE IMPUREZAS E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y CHAFLANES EN "V" CON EL CEMENTO PLÁSTICO, DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE HUMEDAD APLICANDO EL PRIMER, PREPARACIÓN DE LAS COLADERAS Y BAJADAS PLUVIALES (ENCOFRADO) CON CINTURONES DE POLIÉSTER, CUBRIR TODO EL PRETIL Y BOQUILLA EXISTENTES (ENCAPSULAR LOS), COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA A TERMOFUSIÓN CON FLAMA DIRECTA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DE GRAVILLA SUELTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS Y ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	696	\$ 434.75	\$ 302,586.00	   



			39	LIMPIEZA GENERAL, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO Y ACARREOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO.	M2	1,200	\$ 15.28	\$ 18,336.00
			40	TENDIDO DE CABLE UTP CAT 5e, MARCA PANDUIT, PEINADO DE CABLES EN CHAROFIL Y RACK, PONCHADO DE NODOS EN CADA ESTACIÓN DE TRABAJO Y RACK, INSTALACIÓN DE FACEPLATE PANDUIT CAT 6. (INCLUYE CABLE, JACK RJ45 PANDUIT, FACEPLATE, ETIQUETADO, INCLUYE 1 PATCH CORD POR NODO).	SAL	35	\$ 3,583.75	\$ 125,431.25
			41	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6, MARCA PANDUIT. INCLUYE INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA PARA EN RED PRINCIPAL.	PZA	1	\$ 11,880.80	\$ 11,880.80
			42	INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE LA SALIDA DE CAJA DE REGISTRO HASTA EL CHAROFIL, SE DEJA TUBERÍA CON GUÍA RECORRIDO PROMEDIO DE 5.5 MTS.	PZA	30	\$ 893.00	\$ 26,790.00
			43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO A BASE DE POLICARBONATO Y HERRERÍA. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 30,632.25	\$ 30,632.25
			44	LAVADO DE TANQUE CISTERNA DE 12,000 LITROS.	PZA	1	\$ 3,290.00	\$ 3,290.00
			45	LAVADO DE TANQUES ELEVADOS TIPO ROTOPLAS DE 1100 LITROS.	PZA	6	\$ 587.50	\$ 3,525.00
			46	REUBICACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 22,442.50	\$ 22,442.50
			47	MANTENIMIENTO A REJA ACERO Y PUERTAS DE ACCESO. INCLUYE TORNILLERÍA, NIVELACIÓN ABRAZADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 5,287.50	\$ 5,287.50
			48	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE SUSTITUCIÓN DE CABLEADO Y HERRAJES.	PZA	8	\$ 1,880.00	\$ 15,040.00
			49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR DE 250 W PARA EXTERIOR.	PZA	8	\$ 3,525.00	\$ 28,200.00
			50	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR CON CABLE THW CALIBRE 10 Y TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA.	PZA	5	\$ 3,525.00	\$ 17,625.00
			51	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL.	SERV	1	\$ 12,925.00	\$ 12,925.00
							SUBTOTAL	\$ 1,524,936.00
							I.V.A. 16%	\$ 243,989.76
							TOTAL	\$ 1,768,925.76

(UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.)


NOTAS GENERALES:

A) TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES SE RECIBE PARA SU POSTERIOR Y DETALLADO ANÁLISIS CUALITATIVO, CUYO RESULTADO SE DARÁ A CONOCER EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN LAS BASES DEL PRESENTE CONCURSO.



LECTURA Y CIERRE DEL ACTA: LEÍDA QUE FUE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS **14:48 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, LEVANTÁNDOSE EN ORIGINAL Y COPIAS PERFECTAMENTE LEGIBLES Y ENTREGÁNDOSE A LOS ASISTENTES DESPUÉS DE FIRMAR AL MARGEN Y AL CALCE, COMO MUESTRA DE APROBACIÓN.-----


POR EL COMITÉ

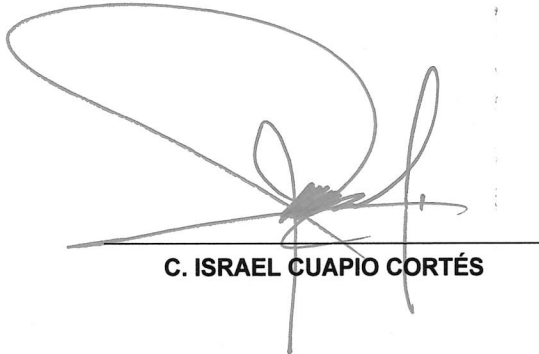

C. ISRAEL CUAPIO CORTÉS



C. ZOILA REYNA LUNA MARTÍNEZ



C. SERGIO JUÁREZ RAMÍREZ

POR LA CONTRALORÍA



C. HUGO LÓPEZ SILVA

POR LA UNIDAD SOLICITANTE



C. JOSÉ ANDRÉS BARRIOS ORDOÑEZ





POR LOS LICITANTES

GRUPO CONSTRE, S.A. DE C.V.

SCALIA PROYECTOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

TRANSIGEN DESARROLLOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

----- FIN DE TEXTO -----